

Deel 6 – De plaid in elkaar naaien / achterkant voor de kussens

De plaid afwerken

De draadjes bij alle vierkanten instoppen.

De vierkanten volgens het schema voor de plaid (zie onder) naast en onder elkaar neerle

De vierkanten met matrassteken aan elkaar naaien, zodat er een platte naad ontstaat.

De draden instoppen.

Achterkant van de kussens

Naalden

Breinaalden 4,5 mm

Proeflapje

20 s x 25 nld = 10 x 10 cm in tricotsteek met nld 4,5 mm.


Met nld 4,5 mm en garen in gewenste kleur 120 s opzetten.

Met 1 heeng nld recht beginnen en dan in tricotsteek br tot het deel 60 cm lang is, aan de goede kant eindigen om een heeng nld te breien. 1 nld recht en de s afkanten.

De indeling van de delen voor de plaid

deel 1	deel 2	deel 1	deel 2	deel 1
deel 3	deel 4	deel 3	deel 4	deel 3
deel 1	deel 2	deel 1	deel 2	deel 1
deel 3	deel 4	deel 3	deel 4	deel 3
deel 1	deel 2	deel 1	deel 2	deel 1
deel 3	deel 4	deel 3	deel 4	deel 3
deel 1	deel 2	deel 1	deel 2	deel 1

41 s (in nld 4 gemeerdert tot 43 s)

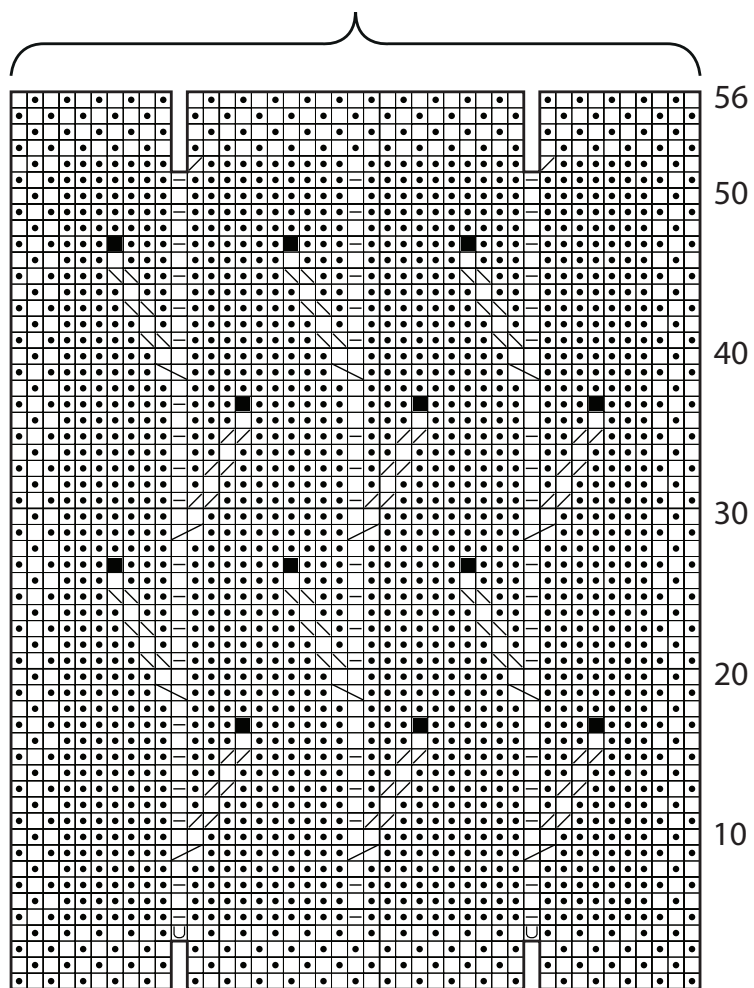

Uitleg tekentjes

□ = heeng recht, terugg av

● = heeng av, terugg recht

▢ = 1 s recht gedraaid

▧ = K9

▨ = K10

▩ = K11

▪ = K12

■ = 1 kraal invoegen (behalve bij E: in plaats van 'kraal invoegen' tricotsteek breien)

⊔ = M1

▤ = 2 s av samenbr